

AMPERA




Katalog Produktowy

Najważniejsze cechy produktu



Innowacja jest fundamentem naszego biznesu

AMPERA odkrywa akcesoria elektryczne w Polsce na nowo. Nieustannie pracujemy nad nowymi możliwościami dekoracyjnymi naszych akcesoriów. W dążeniu do doskonałości nie idziemy na kompromis. Dbamy, aby każdy szczegół przekładał się na satysfakcję naszych klientów. Nasze akcesoria komplementują nowoczesny styl i podkreślają wyjątkowy charakter wnętrza.

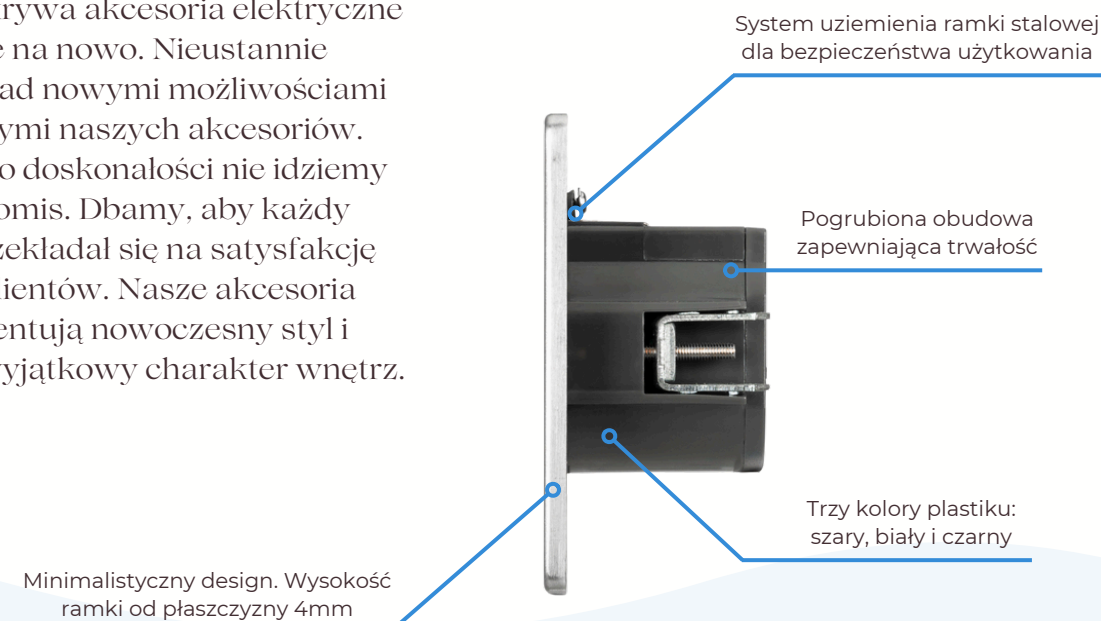



Istotą naszej działalności jest projektowanie oraz tworzenie luksusowych akcesoriów elektrycznych, które łączą najwyższą jakość wykonania z ponadczasową elegancją. Nasza ekskluzywna linia akcesoriów nie tylko spełniają najwyższe standardy funkcjonalności, ale również nadaje wnętrzom luksusowy charakter, stając się ich integralnym elementem dekoracyjnym.



Gniazdko Elektryczne Podwójne Białe Stal Nierdzewna Szczotkowana GN-SS02B	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Biały
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	16A
Norma bezpieczeństwa	PN-IEC 60884-1:2006+ A1:2009+A2:2016-01
Norma bezpieczeństwa 2	IEC60884-1:2002+ AMD1:2006+AMD2:2013
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x151x37.5mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak

Gniazdko Elektryczne Pojedyncze Białe Stal Nierdzewna Szczotkowana GN-SS01B	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Biały
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	16A
Norma bezpieczeństwa	PN-IEC 60884-1:2006+ A1:2009+A2:2016-01
Norma bezpieczeństwa 2	IEC60884-1:2002+ AMD1:2006+AMD2:2013
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x79x37.5mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak



Gniazdko Elektryczne Podwójne Czarne Stal Nierdzewna Szczotkowana GN-SS02C	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Czarny
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	16A
Norma bezpieczeństwa	PN-IEC 60884-1:2006+ A1:2009+A2:2016-01
Norma bezpieczeństwa 2	IEC60884-1:2002+ AMD1:2006+AMD2:2013
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x151x37.5mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak

Gniazdko Elektryczne Pojedyncze Czarne Stal Nierdzewna Szczotkowana GN-SS01C	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Czarny
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	16A
Norma bezpieczeństwa	PN-IEC 60884-1:2006+ A1:2009+A2:2016-01
Norma bezpieczeństwa 2	IEC60884-1:2002+ AMD1:2006+AMD2:2013
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x79x37.5mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak

Nasze produkty są wynikiem pasji oraz wieloletniego doświadczenia w branży elektroinstalacyjnej. Marka AMPERA powstała z myślą o redefinicji standardów oraz wniesieniu świeżego spojrzenia na nowoczesne akcesoria elektryczne, które łączą doskonałą jakość, elegancję i funkcjonalność. Dążymy do tego, aby jakość premium stała się standardem na polskim rynku akcesoriów elektrycznych nie jako ekskluzywna opcja, lecz jako powszechnie dostępny wyznacznik elegancji, trwałości i precyzji wykonania.

Wierzmy, że polskie akcesoria elektryczne mogą konkurować z najlepszymi rozwiązaniami na rynku europejskim, pod względem zarówno designu, jak i technologii.





Stal szczotkowana to nasz oryginalny model, który zachwyca wyglądem i świetnie komponuje się w każdym wnętrzu. Piękno i minimalizm to podstawowe założenia tej serii. Stal szczotkowana jest dostępna w trzech kolorach plastiku, co umożliwia dopasowanie do wielu aranżacji wnętrz.



Gniazdko Elektryczne Podwójne Szare Stal Nierdzewna Szczotkowana GN-SS02S	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Szary
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	16A
Norma bezpieczeństwa	PN-IEC 60884-1:2006+ A1:2009+A2:2016-01
Norma bezpieczeństwa 2	IEC60884-1:2002+ AMD1:2006+AMD2:2013
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x151x37.5mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak

Gniazdko Elektryczne Pojedyncze Szare Stal Nierdzewna Szczotkowana GN-SS01S	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Szary
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	16A
Norma bezpieczeństwa	PN-IEC 60884-1:2006+ A1:2009+A2:2016-01
Norma bezpieczeństwa 2	IEC60884-1:2002+ AMD1:2006+AMD2:2013
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x79x37.5mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak



Łącznik Świetlny Pojedynczy Biały Stal Nierdzewna Szczotkowana	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Biały
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	10AX
Znamionowa moc dla obciążenia SBL (Self Balasted Lamps)	100W
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x79x34mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak
Norma bezpieczeństwa	PN-EN 60669-1:2018-04
Norma bezpieczeństwa 2	PN-E-93151:12

Łącznik Świetlny Podwójny Biały Stal Nierdzewna Szczotkowana	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Biały
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	10AX
Znamionowa moc dla obciążenia SBL (Self Balasted Lamps)	100W
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x79x34mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak
Norma bezpieczeństwa	PN-EN 60669-1:2018-04
Norma bezpieczeństwa 2	PN-E-93151:12

Produkcja pod pełną kontrolą – od projektu po wykonanie

Projektujemy i produkujemy nasze akcesoria od podstaw, dbając o każdy etap – to nasza gwarancja jakości, wyjątkowego wzornictwa i nowoczesnych technologii.



Personalizacja na najwyższym poziomie

Szczotkowanie, polerowanie, lakierowanie czy ekskluzywne powłoki PVD – to zaledwie początek naszych możliwości personalizacji akcesoriów!





Luksusowy design, który przyciąga wzrok

Nasze gniazdka i łączniki to nie tylko funkcjonalność, ale i element wystroju wnętrza. Wykonane ze stali nierdzewnej, dodają prestiżu każdej przestrzeni.



Łącznik Świetlny Pojedynczy Szary Stal Nierdzewna Szczotkowana	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Szary
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	10AX
Znamionowa moc dla obciążenia SBL (Self Balasted Lamps)	100W
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x79x34mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak
Norma bezpieczeństwa	PN-EN 60669-1:2018-04
Norma bezpieczeństwa 2	PN-E-93151:12

Łącznik Świetlny Podwójny Szary Stal Nierdzewna Szczotkowana	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Szary
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	10AX
Znamionowa moc dla obciążenia SBL (Self Balasted Lamps)	100W
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x79x34mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak
Norma bezpieczeństwa	PN-EN 60669-1:2018-04
Norma bezpieczeństwa 2	PN-E-93151:12



Łącznik Świetlny Pojedynczy Czarny Stal Nierdzewna Szczotkowana	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Czarny
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	10AX
Znamionowa moc dla obciążenia SBL (Self Balasted Lamps)	100W
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x79x34mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak
Norma bezpieczeństwa	PN-EN 60669-1:2018-04
Norma bezpieczeństwa 2	PN-E-93151:12

Łącznik Świetlny Podwójny Czarny Stal Nierdzewna Szczotkowana	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Czarny
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	10AX
Znamionowa moc dla obciążenia SBL (Self Balasted Lamps)	100W
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x79x34mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak
Norma bezpieczeństwa	PN-EN 60669-1:2018-04
Norma bezpieczeństwa 2	PN-E-93151:12




Innowacja, która wyróżnia

Stosujemy nowatorskie rozwiązania techniczne, zapewniając użytkownikom wygodę, bezpieczeństwo i trwałość na lata. Nasze produkty to przyszłość designu i funkcjonalności.



Stal Lakierowana

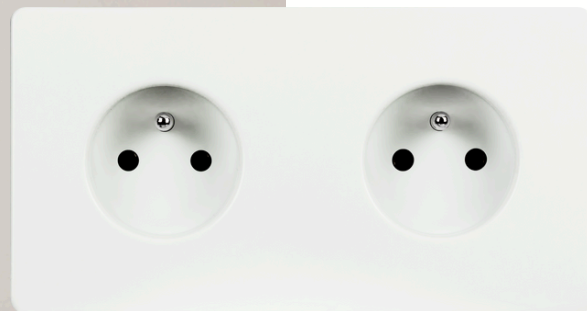

Stal lakierowana biała to propozycja dla jasnych wnętrz, świetnie komponująca się na białych lub pastelowych barwach ścian. Kształt ramki podkreśla minimalistyczny wygląd akcesoriów. Ta linia charakteryzuje się subtelnym stylem, nie narzucającym się otoczeniu.



Gniazdko Elektryczne Podwójne Białe Stal Nierdzewna Lakierowana GN-MBM02B	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Biały
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	16A
Norma bezpieczeństwa	PN-IEC 60884-1:2006+ A1:2009+A2:2016-01
Norma bezpieczeństwa 2	IEC60884-1:2002+ AMD1:2006+AMD2:2013
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x151x37.5mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak

Gniazdko Elektryczne Pojedyncze Białe Stal Nierdzewna Lakierowana GN-MBM01B	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Biały
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	16A
Norma bezpieczeństwa	PN-IEC 60884-1:2006+ A1:2009+A2:2016-01
Norma bezpieczeństwa 2	IEC60884-1:2002+ AMD1:2006+AMD2:2013
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x79x37.5mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak



Gniazdko Elektryczne Podwójne Czarne Stal Nierdzewna Lakierowana GN-MCM02C	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Czarny
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	16A
Norma bezpieczeństwa	PN-IEC 60884-1:2006+ A1:2009+A2:2016-01
Norma bezpieczeństwa 2	IEC60884-1:2002+ AMD1:2006+AMD2:2013
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x151x37.5mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak

Gniazdko Elektryczne Pojedyncze Czarne Stal Nierdzewna Lakierowana GN-MCM01C	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Czarny
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	16A
Norma bezpieczeństwa	PN-IEC 60884-1:2006+ A1:2009+A2:2016-01
Norma bezpieczeństwa 2	IEC60884-1:2002+ AMD1:2006+AMD2:2013
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x79x37.5mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak

Seria czarny mat bez
wątpienia nada
ekskluzywnego wyglądu w
ciemnych i wyrafinowanych
wnętrzach. Akcesoria wtapiają
się w otoczenie tworząc
idealną harmonię.



Gniazdko Elektryczne Podwójne Primer Stal Nierdzewna Lakierowana GN-MPM02S	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Szary
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	16A
Norma bezpieczeństwa	PN-IEC 60884-1:2006+ A1:2009+A2:2016-01
Norma bezpieczeństwa 2	IEC60884-1:2002+ AMD1:2006+AMD2:2013
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x151x37.5mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak

Gniazdko Elektryczne Pojedyncze Primer Stal Nierdzewna Lakierowana GN-MPM01S	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Szary
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	16A
Norma bezpieczeństwa	PN-IEC 60884-1:2006+ A1:2009+A2:2016-01
Norma bezpieczeństwa 2	IEC60884-1:2002+ AMD1:2006+AMD2:2013
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x79x37.5mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak



Łącznik Świetlny Pojedynczy Biały Stal Nierdzewna Lakierowana	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Biały
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	10AX
Znamionowa moc dla obciążenia SBL (Self Balasted Lamps)	100W
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x79x34mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak
Norma bezpieczeństwa	PN-EN 60669-1:2018-04
Norma bezpieczeństwa 2	PN-E-93151:12

Łącznik Świetlny Podwójny Biały Stal Nierdzewna Lakierowana	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Biały
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	10AX
Znamionowa moc dla obciążenia SBL (Self Balasted Lamps)	100W
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x79x34mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak
Norma bezpieczeństwa	PN-EN 60669-1:2018-04
Norma bezpieczeństwa 2	PN-E-93151:12



Nieograniczone możliwości aranżacji wnętrz

Stal szczotkowana jako ramka dekoracyjna otwiera nam drogę do niezliczonych możliwości dekoracyjnych naszych akcesoriów. Idealnie pasują one zarówno do klasycznych wnętrz jak i bardziej wyszukanych aranżacji.

Akcesoria elektryczne, które oferujemy, wyróżnia minimalistyczny styl i perfekcja wykonania. Pragniemy wyznaczać trendy i stać się liderem w branży, oferując klientom luksusowe gniazdka i łączniki świetlne, które harmonijnie łączą estetykę z niezawodnością.



Łącznik Świetlny Pojedynczy Szary Stal Nierdzewna Lakierowana	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Szary
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	10AX
Znamionowa moc dla obciążenia SBL (Self Balasted Lamps)	100W
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x79x34mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak
Norma bezpieczeństwa	PN-EN 60669-1:2018-04
Norma bezpieczeństwa 2	PN-E-93151:12

Łącznik Świetlny Podwójny Szary Stal Nierdzewna Lakierowana	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Szary
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	10AX
Znamionowa moc dla obciążenia SBL (Self Balasted Lamps)	100W
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x79x34mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak
Norma bezpieczeństwa	PN-EN 60669-1:2018-04
Norma bezpieczeństwa 2	PN-E-93151:12



Łącznik Świetlny Pojedynczy Czarny Stal Nierdzewna Lakierowana	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Czarny
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	10AX
Znamionowa moc dla obciążenia SBL (Self Balasted Lamps)	100W
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x79x34mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak
Norma bezpieczeństwa	PN-EN 60669-1:2018-04
Norma bezpieczeństwa 2	PN-E-93151:12

Łącznik Świetlny Podwójny Czarny Stal Nierdzewna Lakierowana	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Czarny
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	10AX
Znamionowa moc dla obciążenia SBL (Self Balasted Lamps)	100W
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x79x34mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak
Norma bezpieczeństwa	PN-EN 60669-1:2018-04
Norma bezpieczeństwa 2	PN-E-93151:12



AMPERA - Polskie gniazdko i łączniki świetlne klasy premium

Każde z akcesoriów w naszej ofercie zostało zaprojektowane z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. Dbamy o to, aby nasze produkty nie tylko spełniały funkcje użytkowe, ale również stanowiły element prestiżowego designu wnętrza.



AMPERA

Elegancki design i innowacyjne podejście są podstawą naszego biznesu.



Ramka 4mm – najwęższa ramka dostępna na rynku Polskim wykonana ze stali nierdzewnej sprawia że jesteśmy liderem w tej kategorii. Ramka przylega do ściany dzięki czemu elegancko komponuje się w każdej aranżacji.


Proste linie oraz minimalistyczny kształt to cecha charakterystyczna naszych akcesoriów.

Ampera Akcesoria Elektryczne – niezliczone możliwości w prostej formie.

Nasze akcesoria zostały zaprojektowane od początku do końca przez nas w związku z tym mamy pełną kontrolę nad rozwojem asortymentu, dostosowując się do potrzeb klienta.


Zastosowanie stali nierdzewnej jako ramki dekoracyjnej daje niezliczone możliwości kombinacji kolorystycznych, które dopasowują się do zróżnicowanych scenerii wnętrz.

Seria STAL SZCZOTKOWANA, STAL LAKIEROWANA oraz STAL PVD to dopiero początek naszych możliwości. Dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii w obróbce stali nierdzewnej jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom innowacyjne produkty, które sprostają dynamicznie zmieniającym się wymaganiom rynku.

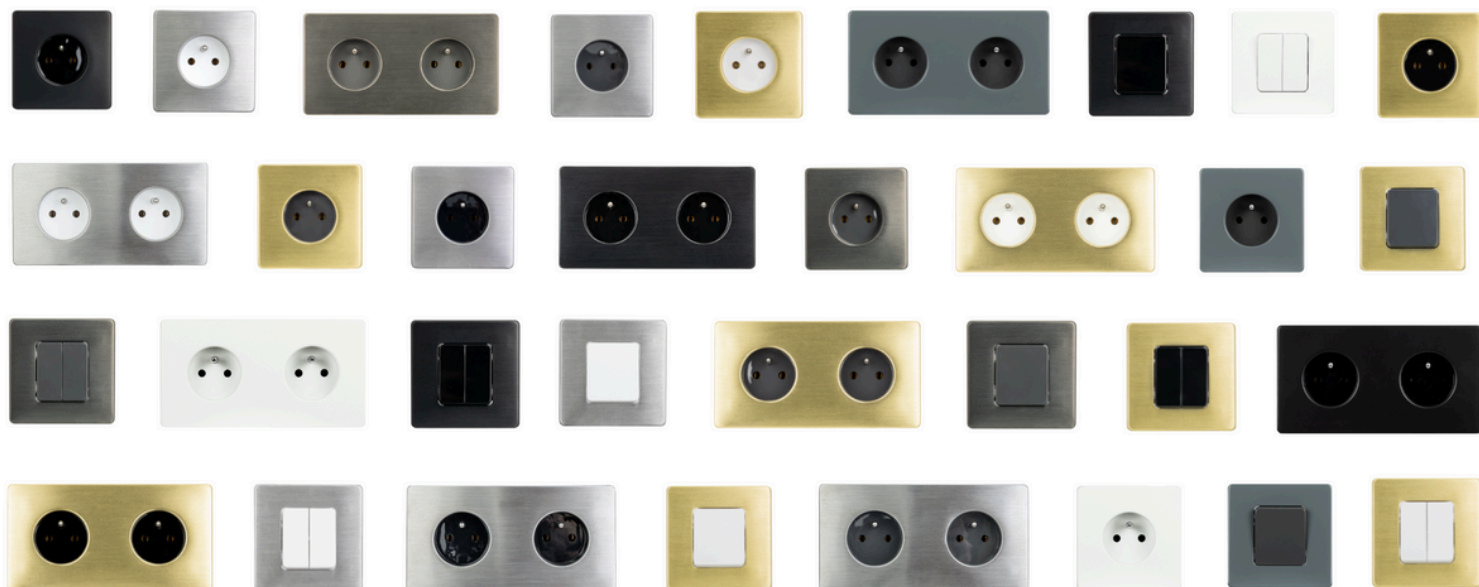

Stal Nierdzewna PVD

Seria stal nierdzewna z powłoką PVD to połączenie innowacji i luksusu, niespotykane dotąd wśród akcesoriów elektrycznych. Wyjątkowa trwałość powłoki oraz szeroka gama kolorystyczna sprawiają, że produkty tej linii doskonale wpisują się w nowoczesne, eleganckie wnętrza. Linia BRASS to bardzo modna propozycja, która doskonale komponuje się z nowoczesną armaturą, tworząc spójną i stylową całość.

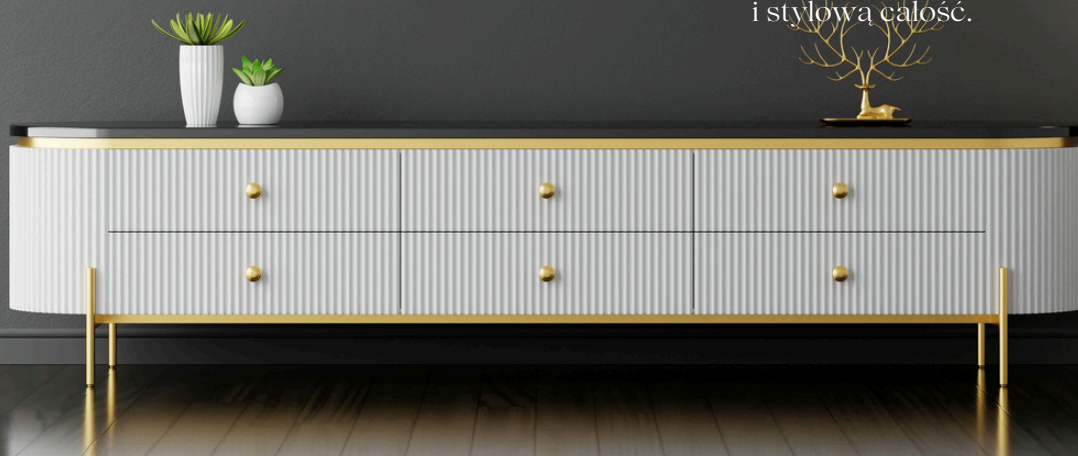

Gniazdko Elektryczne Podwójne Białe Stal Nierdzewna PVD Brass GN-SNPBR02B	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Biały
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	16A
Norma bezpieczeństwa	PN-IEC 60884-1:2006+ A1:2009+A2:2016-01
Norma bezpieczeństwa 2	IEC60884-1:2002+ AMD1:2006+AMD2:2013
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x151x37.5mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak

Gniazdko Elektryczne Pojedyncze Białe Stal Nierdzewna PVD Brass GN-SNPBR01B	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Biały
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	16A
Norma bezpieczeństwa	PN-IEC 60884-1:2006+ A1:2009+A2:2016-01
Norma bezpieczeństwa 2	IEC60884-1:2002+ AMD1:2006+AMD2:2013
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x79x37.5mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak



Gniazdko Elektryczne Podwójne Szare Stal Nierdzewna PVD Brass GN-SNPBR02S	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Szary
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	16A
Norma bezpieczeństwa	PN-IEC 60884-1:2006+ A1:2009+A2:2016-01
Norma bezpieczeństwa 2	IEC60884-1:2002+ AMD1:2006+AMD2:2013
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x151x37.5mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak

Gniazdko Elektryczne Pojedyncze Szare Stal Nierdzewna PVD Brass GN-SNPBR01S	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Szary
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	16A
Norma bezpieczeństwa	PN-IEC 60884-1:2006+ A1:2009+A2:2016-01
Norma bezpieczeństwa 2	IEC60884-1:2002+ AMD1:2006+AMD2:2013
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x79x37.5mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak



Gniazdko Elektryczne Ampera: Brass & Grey

Nowoczesne gniazdko elektryczne klasy premium z ramką wykonaną ze stali nierdzewnej pokrytej powłoką w odcieniu szczotkowanego mosiądzu.

Kontrastujący grafitowy środek dodaje mu wyrazistości i doskonale komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami w stylu skandynawskim lub modern classic.

Perfekcyjne połączenie elegancji, trwałości i funkcjonalności.

Seria Brass z czarnym środkiem

Ekskluzywne gniazda elektryczne w eleganckiej ramce ze stali nierdzewnej w wykończeniu BRASS. Głęboka czerń środka podkreśla szlachetny charakter produktu, tworząc wyrazisty kontrast. Idealnie komponuje się z marmurem, złotymi akcentami i nowoczesnym wystrojem kuchni klasy premium.



Gniazdko Elektryczne Podwójne Czarne Stal Nierdzewna PVD Brass GN-SNPBR02C	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Czarny
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	16A
Norma bezpieczeństwa	PN-IEC 60884-1:2006+ A1:2009+A2:2016-01
Norma bezpieczeństwa 2	IEC60884-1:2002+ AMD1:2006+AMD2:2013
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x151x37.5mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak

Gniazdko Elektryczne Pojedyncze Czarne Stal Nierdzewna PVD Brass GN-SNPBR01C	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Czarny
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	16A
Norma bezpieczeństwa	PN-IEC 60884-1:2006+ A1:2009+A2:2016-01
Norma bezpieczeństwa 2	IEC60884-1:2002+ AMD1:2006+AMD2:2013
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x79x37.5mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak



Łącznik Świetlny Pojedynczy Biały Stal Nierdzewna PVD Brass	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Biały
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	10AX
Znamionowa moc dla obciążenia SBL (Self Balasted Lamps)	100W
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x79x34mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak
Norma bezpieczeństwa	PN-EN 60669-1:2018-04
Norma bezpieczeństwa 2	PN-E-93151:12

Łącznik Świetlny Podwójny Biały Stal Nierdzewna PVD Brass	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Biały
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	10AX
Znamionowa moc dla obciążenia SBL (Self Balasted Lamps)	100W
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x79x34mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak
Norma bezpieczeństwa	PN-EN 60669-1:2018-04
Norma bezpieczeństwa 2	PN-E-93151:12



Stylowy podwójny łącznik światła w ramce ze szczotkowanej stali nierdzewnej powlekanej PVD w odcieniu brass. Minimalistyczne, białe klawisze idealnie współgrają z jasnymi, nowoczesnymi wnętrzami. To ponadczasowy detal, który subtelnie podkreśla elegancję przestrzeni i jakość wykończenia.



Eleganckie akcesoria z ramką powlekana w odcieniu BRASS, wykonane ze stali nierdzewnej, to doskonały wybór do nowoczesnych wnętrz. Wyraźnie akcentuje wysoki standard wykończenia.

Dzięki technologii powlekania PVD, produkt wyróżnia się wyjątkową odpornością na zarysowania, korozję i działanie wilgoci – idealnie sprawdza się w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, jak kuchnia czy łazienka.

Minimalistyczna forma i ponadczasowy kolor Brass harmonizują z nowoczesną aranżacją, podkreślając jej wyrafinowany charakter.



Łącznik Świetlny Pojedynczy Szary Stal Nierdzewna PVD Brass	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Szary
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	10AX
Znamionowa moc dla obciążenia SBL (Self Balasted Lamps)	100W
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x79x34mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak
Norma bezpieczeństwa	PN-EN 60669-1:2018-04
Norma bezpieczeństwa 2	PN-E-93151:12

Łącznik Świetlny Podwójny Szary Stal Nierdzewna PVD Brass	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Szary
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	10AX
Znamionowa moc dla obciążenia SBL (Self Balasted Lamps)	100W
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x79x34mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak
Norma bezpieczeństwa	PN-EN 60669-1:2018-04
Norma bezpieczeństwa 2	PN-E-93151:12



Łącznik Świetlny Pojedynczy Czarny Stal Nierdzewna PVD Brass	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Czarny
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	10AX
Znamionowa moc dla obciążenia SBL (Self Balasted Lamps)	100W
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x79x34mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak
Norma bezpieczeństwa	PN-EN 60669-1:2018-04
Norma bezpieczeństwa 2	PN-E-93151:12

Łącznik Świetlny Podwójny Czarny Stal Nierdzewna PVD Brass	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Czarny
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	10AX
Znamionowa moc dla obciążenia SBL (Self Balasted Lamps)	100W
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x79x34mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak
Norma bezpieczeństwa	PN-EN 60669-1:2018-04
Norma bezpieczeństwa 2	PN-E-93151:12

Z AMPERĄ twój projekt zyska prawdziwy efekt WOW!

Nasze unikalne wzory łączą w sobie funkcjonalność z estetyką klasy premium. To nie tylko łączniki i gniazdka – to biżuteria dla ścian. Wyróżnij swoje realizacje, oferując klientom rozwiązania, które przyciągają wzrok i zostają w pamięci. AMPERA to świadomy wybór dla tych, którzy projektują z rozmachem i dbają o każdy, nawet najmniejszy szczegół.



GUNMETAL

Seria GUNMETAL o wyrafinowanym wykończeniu w stylu szczotkowanego metalu to idealne uzupełnienie wnętrz urządzonych z dbałością o detale.

Minimalistyczny design i subtelna kolorystyka doskonale komponują się zarówno z betonowymi, industrialnymi ścianami, jak i z bardziej klasycznymi aranżacjami.



Gniazdko Elektryczne Podwójne Szare Stal Nierdzewna PVD Gunmetal GN-SNPG02S	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Szary
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	16A
Norma bezpieczeństwa	PN-IEC 60884-1:2006+ A1:2009+A2:2016-01
Norma bezpieczeństwa 2	IEC60884-1:2002+ AMD1:2006+AMD2:2013
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x151x37.5mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak


Gniazdko Elektryczne Pojedyncze Szare Stal Nierdzewna PVD Gunmetal GN-SNPG01S	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Szary
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	16A
Norma bezpieczeństwa	PN-IEC 60884-1:2006+ A1:2009+A2:2016-01
Norma bezpieczeństwa 2	IEC60884-1:2002+ AMD1:2006+AMD2:2013
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x79x37.5mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak



Łącznik Świetlny Pojedynczy Szary Stal Nierdzewna Powlekana Gunmetal	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Szary
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	10AX
Znamionowa moc dla obciążenia SBL (Self Balasted Lamps)	100W
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x79x34mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak
Norma bezpieczeństwa	PN-EN 60669-1:2018-04
Norma bezpieczeństwa 2	PN-E-93151:12

Łącznik Świetlny Podwójny Szary Stal Nierdzewna PVD Gunmetal	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Szary
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	10AX
Znamionowa moc dla obciążenia SBL (Self Balasted Lamps)	100W
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x79x34mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak
Norma bezpieczeństwa	PN-EN 60669-1:2018-04
Norma bezpieczeństwa 2	PN-E-93151:12

Seria stali nierdzewnej PVD otwiera nowe możliwości w doborze koloru akcesoriów do wybranej aranżacji. Do każdego podstawowego koloru możemy przygotować inny odcień na specjalne życzenie klienta.

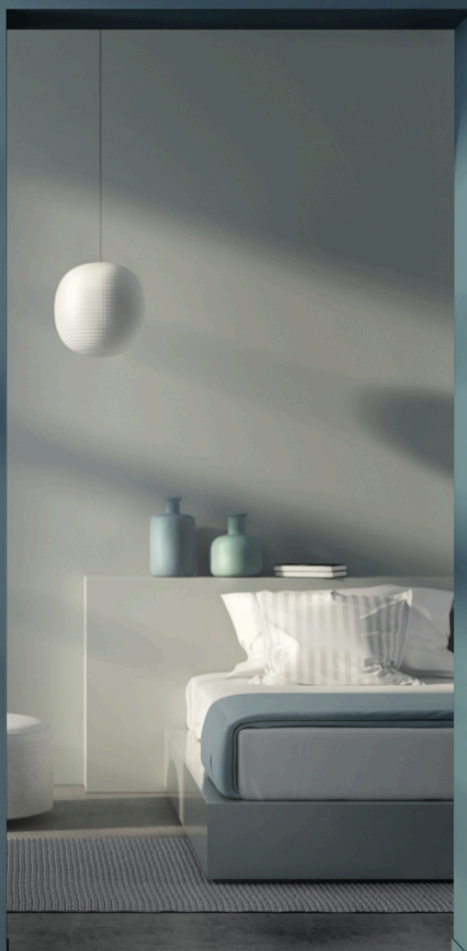



Black PVD

Elegancka i stylowa czerń serii Black PVD z widocznymi liniami szczotki robi wyjątkowe wrażenie w każdej aranżacji. Świetnie uzupełni armaturę o ciemnych barwach i nada wnętrzu wyjątkowego charakteru.



Gniazdko Elektryczne Podwójne Czarne Stal Nierdzewna PVD Black GN-SNPBL02C	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Czarny
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	16A
Norma bezpieczeństwa	PN-IEC 60884-1:2006+ A1:2009+A2:2016-01
Norma bezpieczeństwa 2	IEC60884-1:2002+ AMD1:2006+AMD2:2013
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x151x37.5mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak

Gniazdko Elektryczne Pojedyncze Czarne Stal Nierdzewna PVD Black GN-SNPBL01C	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Czarny
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	16A
Norma bezpieczeństwa	PN-IEC 60884-1:2006+ A1:2009+A2:2016-01
Norma bezpieczeństwa 2	IEC60884-1:2002+ AMD1:2006+AMD2:2013
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x79x37.5mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak



Łącznik Świetlny Pojedynczy Czarny Stal Nierdzewna PVD Black	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Czarny
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	10AX
Znamionowa moc dla obciążenia SBL (Self Balasted Lamps)	100W
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x79x34mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak
Norma bezpieczeństwa	PN-EN 60669-1:2018-04
Norma bezpieczeństwa 2	PN-E-93151:12

Łącznik Świetlny Podwójny Czarny Stal Nierdzewna PVD Black	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Czarny
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	10AX
Znamionowa moc dla obciążenia SBL (Self Balasted Lamps)	100W
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x79x34mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak
Norma bezpieczeństwa	PN-EN 60669-1:2018-04
Norma bezpieczeństwa 2	PN-E-93151:12



Dotyk elegancji, który zmienia codzienność.

Czasem to jeden, pozornie drobny detal potrafi całkowicie odmienić atmosferę wnętrza. Ten włącznik, osadzony w głębokim odcieniu antracytu, przyciąga wzrok i kusi dotykem – chłodnym, szlachetnym, perfekcyjnie dopracowanym. W otoczeniu czarnego marmuru i złotych akcentów staje się niemal biżuterią dla wnętrza – subtelna, a zarazem wyrazista.



COPPER

Najnowszym dodatkiem do naszej wyjątkowej kolekcji akcesoriów jest seria z ramką wykonaną ze stali nierdzewnej w eleganckim odcieniu miedzi. Jej szlachetne wykończenie doskonale wpisuje się w aktualne trendy aranżacyjne, w których miedziane detale odgrywają kluczową rolę. To propozycja dla tych, którzy szukają niepowtarzalnych akcentów, które wyróżnią wnętrze i dadzą mu charakteru.



Gniazdko Elektryczne Podwójne Białe Stal Nierdzewna PVD Copper GN-SNPC02B	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Biały
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	16A
Norma bezpieczeństwa	PN-IEC 60884-1:2006+ A1:2009+A2:2016-01
Norma bezpieczeństwa 2	IEC60884-1:2002+ AMD1:2006+AMD2:2013
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x151x37.5mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak

Gniazdko Elektryczne Pojedyncze Białe Stal Nierdzewna PVD Copper GN-SNPC01B	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Biały
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	16A
Norma bezpieczeństwa	PN-IEC 60884-1:2006+ A1:2009+A2:2016-01
Norma bezpieczeństwa 2	IEC60884-1:2002+ AMD1:2006+AMD2:2013
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x79x37.5mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak



Gniazdko Elektryczne Podwójne Szare Stal Nierdzewna PVD Copper GN-SNPC02S	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Szary
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	16A
Norma bezpieczeństwa	PN-IEC 60884-1:2006+ A1:2009+A2:2016-01
Norma bezpieczeństwa 2	IEC60884-1:2002+ AMD1:2006+AMD2:2013
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x151x37.5mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak

Gniazdko Elektryczne Pojedyncze Szare Stal Nierdzewna PVD Copper GN-SNPC01S	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Szary
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	16A
Norma bezpieczeństwa	PN-IEC 60884-1:2006+ A1:2009+A2:2016-01
Norma bezpieczeństwa 2	IEC60884-1:2002+ AMD1:2006+AMD2:2013
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x79x37.5mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak

COPPER + Grey

Szlachetny detal, który nadaje ton całemu wnętrzu. Perfekcyjna harmonia nowoczesnego designu i klasycznej elegancji. Seria COPPER w oprawie ze szczotkowanej stali nierdzewnej w odcieniu miedzi staje się czymś więcej niż tylko elementem funkcjonalnym – to wyrafinowany akcent, który przyciąga wzrok i podkreśla charakter przestrzeni.

W zestawieniu z głębokimi tonami błękitu, naturalnym światłem i subtelną grą faktur, gniazdko jawi się jako luksusowy detal stworzony z myślą o najbardziej wymagających projektach wnętrz. Idealnie współgra z modnymi obecnie wykończeniami w ciepłych metalach oraz drewnie, dodając wnętrzu ciepła, głębi i ponadczasowego stylu.

Forma. Funkcja. Perfekcja.

W świecie nowoczesnego designu liczy się spójność i wyrazistość. Gniazdo elektryczne w miedzianej ramce staje się integralnym elementem projektowanej przestrzeni – nie dodatkiem, lecz częścią architektonicznej kompozycji. Jego obecność nie zakłóca rytmu wnętrza – przeciwnie, wzmacnia go. Osadzone w minimalistycznej, lecz cieplej kuchni, gdzie dominuje drewno, kamień i metal w wykończeniu satin copper, gniazdo podkreśla świadome podejście do detalu. To produkt zaprojektowany z myślą o twórcach przestrzeni, którzy oczekują, że każdy milimetr będzie mówić językiem stylu.



Gniazdko Elektryczne Podwójne Czarne Stal Nierdzewna PVD Copper GN-SNPC02C	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Czarny
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	16A
Norma bezpieczeństwa	PN-IEC 60884-1:2006+ A1:2009+A2:2016-01
Norma bezpieczeństwa 2	IEC60884-1:2002+ AMD1:2006+AMD2:2013
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x151x37.5mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak

Gniazdko Elektryczne Pojedyncze Czarne Stal Nierdzewna PVD Copper GN-SNPC01C	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Czarny
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	16A
Norma bezpieczeństwa	PN-IEC 60884-1:2006+ A1:2009+A2:2016-01
Norma bezpieczeństwa 2	IEC60884-1:2002+ AMD1:2006+AMD2:2013
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x79x37.5mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak



Łącznik Świetlny Pojedynczy Biały Stal Nierdzewna PVD Copper	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Biały
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	10AX
Znamionowa moc dla obciążenia SBL (Self Balasted Lamps)	100W
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x79x34mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak
Norma bezpieczeństwa	PN-EN 60669-1:2018-04
Norma bezpieczeństwa 2	PN-E-93151:12

Łącznik Świetlny Podwójny Biały Stal Nierdzewna PVD Copper	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Biały
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	10AX
Znamionowa moc dla obciążenia SBL (Self Balasted Lamps)	100W
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x79x34mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak
Norma bezpieczeństwa	PN-EN 60669-1:2018-04
Norma bezpieczeństwa 2	PN-E-93151:12

PVD Copper – luksus zaklęty w detalu

Szlachetna forma.
Perfekcyjna powierzchnia.
Niepowtarzalny kolor. Seria PVD Copper to propozycja dla najbardziej wymagających – tych, którzy oczekują nie tylko funkcjonalności, ale i wyrafinowanego designu. Wykończenie w odcieniu szczotkowanej miedzi, uzyskane dzięki technologii PVD, nadaje produktom głębię i elegancję charakterystyczną dla najbardziej luksusowych wnętrz. Każdy łącznik staje się wyjątkowym akcentem – jak biżuteria, która dopełnia stylizację.

To detale tworzą atmosferę. A detale od AMPERA kreują przestrzeń klasy premium.



AMPERA. Gdy design spotyka perfekcję.

Wnętrza, w których każdy szczegół gra pierwszoplanową rolę, potrzebują detali z duszą. Seria AMPERA PVD Copper to połączenie industrialnej odwagi z wysublimowanym luksusem. Ciepły, szczotkowany miedziany odcień idealnie komponuje się z naturalnymi materiałami, tworząc przestrzeń pełną charakteru i harmonii.

Na tle szlachetnego wykończenia ściany, nasze łączniki stają się nie tylko funkcjonalnym elementem, ale i świadomym wyborem estetycznym. To detale, które nie tylko rozświetlają przestrzeń – one ją definiują.



Łącznik Świetlny Pojedynczy Szary Stal Nierdzewna PVD Copper	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Szary
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	10AX
Znamionowa moc dla obciążenia SBL (Self Balasted Lamps)	100W
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x79x34mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak
Norma bezpieczeństwa	PN-EN 60669-1:2018-04
Norma bezpieczeństwa 2	PN-E-93151:12

Łącznik Świetlny Podwójny Szary Stal Nierdzewna PVD Copper	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Szary
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	10AX
Znamionowa moc dla obciążenia SBL (Self Balasted Lamps)	100W
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x79x34mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak
Norma bezpieczeństwa	PN-EN 60669-1:2018-04
Norma bezpieczeństwa 2	PN-E-93151:12



Łącznik Świetlny Pojedynczy Czarny Stal Nierdzewna PVD Copper	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Czarny
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	10AX
Znamionowa moc dla obciążenia SBL (Self Balasted Lamps)	100W
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x79x34mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak
Norma bezpieczeństwa	PN-EN 60669-1:2018-04
Norma bezpieczeństwa 2	PN-E-93151:12

Łącznik Świetlny Podwójny Czarny Stal Nierdzewna PVD Copper	
Gwarancja	5 lat
Kolor tworzywa	Czarny
Materiał	Tworzywo PC, stal nierdzewna
Napięcie znamionowe	250V
Prąd znamionowy	10AX
Znamionowa moc dla obciążenia SBL (Self Balasted Lamps)	100W
Sposób montażu	Podtynkowy, śrubowy/pazurkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary	79x79x34mm
Zaciski	Gwintowe
Zacisk uziemienia	Tak
Norma bezpieczeństwa	PN-EN 60669-1:2018-04
Norma bezpieczeństwa 2	PN-E-93151:12



Dla tych, którzy projektują
świadomie.

W przestrzeniach, gdzie każdy
element ma znaczenie, liczy się detal,
który dopełnia całość bez nadmiaru.

Minimalistyczne wykończenie,
czysta forma i doskonale proporcje –
to rozwiązanie stworzone z myślą o
projektantach, którzy szukają
harmonii między technologią a
estetyką.

Idealnie sprawdzi się w
nowoczesnych aranżacjach, w
których gra światła, materiałów i
tekstur buduje atmosferę wnętrza.
To nie tylko funkcjonalny element –
to narzędzie wyrazu.



	Nazwa	Model	Numer Katalogowy
1	Gniazdo Pojedyncze	Stal Nierdzewna Szczotkowana Biały Plastik	GN-SS01B
2	Gniazdo Pojedyncze	Stal Nierdzewna Szczotkowana Szary Plastik	GN-SS01S
3	Gniazdo Pojedyncze	Stal Nierdzewna Szczotkowana Czarny Plastik	GN-SS01C
4	Gniazdo Pojedyncze	Stal Nierdzewna Lakierowana Biała Biały Plastik	GN-MBM01B
5	Gniazdo Pojedyncze	Stal Nierdzewna Lakierowana Czarna Czarny Plastik	GN-MCM01C
6	Gniazdo Pojedyncze	Stal Nierdzewna Lakierowana Primer Szary Plastik	GN-MPM01S
7	Gniazdo Pojedyncze	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Brass Biały Plastik	GN-SNPBR01B
8	Gniazdo Pojedyncze	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Brass Szary Plastik	GN-SNPBR01S
9	Gniazdo Pojedyncze	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Brass Czarny Plastik	GN-SNPBR01C
10	Gniazdo Pojedyncze	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Gunmetal Szary Plastik	GN-SNPG01S
11	Gniazdo Pojedyncze	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Black Czarny Plastik	GN-SNPBL01C
12	Gniazdo Pojedyncze	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Copper Biały Plastik	GN-SNPC01B
13	Gniazdo Pojedyncze	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Copper Szary Plastik	GN-SNPC01S
14	Gniazdo Pojedyncze	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Copper Czarny Plastik	GN-SNPC01C
15	Gniazdo Podwójne	Stal Nierdzewna Szczotkowana Biały Plastik	GN-SS02B
16	Gniazdo Podwójne	Stal Nierdzewna Szczotkowana Szary Plastik	GN-SS02S
17	Gniazdo Podwójne	Stal Nierdzewna Szczotkowana Czarny Plastik	GN-SS02C
18	Gniazdo Podwójne	Stal Nierdzewna Lakierowana Biała Biały Plastik	GN-MBM02B
19	Gniazdo Podwójne	Stal Nierdzewna Lakierowana Czarna Czarny Plastik	GN-MCM02C
20	Gniazdo Podwójne	Stal Nierdzewna Lakierowana Primer Szary Plastik	GN-MPM02S
21	Gniazdo Podwójne	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Brass Biały Plastik	GN-SNPBR02B
22	Gniazdo Podwójne	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Brass Szary Plastik	GN-SNPBR02S
23	Gniazdo Podwójne	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Brass Czarny Plastik	GN-SNPBR02C
24	Gniazdo Podwójne	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Gunmetal Szary Plastik	GN-SNPG02S
25	Gniazdo Podwójne	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Black Czarny Plastik	GN-SNPBL02C
26	Gniazdo Podwójne	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Copper Biały Plastik	GN-SNPC02B
27	Gniazdo Podwójne	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Copper Szary Plastik	GN-SNPC02S
28	Gniazdo Podwójne	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Copper Czarny Plastik	GN-SNPC02C
29	Łącznik Jednobiegunowy Pojedynczy	Stal Nierdzewna Szczotkowana Biały Plastik	L-SNS1BJ
30	Łącznik Jednobiegunowy Pojedynczy	Stal Nierdzewna Szczotkowana Szary Plastik	L-SNS1SJ
31	Łącznik Jednobiegunowy Pojedynczy	Stal Nierdzewna Szczotkowana Czarny Plastik	L-SNS1CJ
32	Łącznik Jednobiegunowy Pojedynczy	Stal Nierdzewna Lakierowana Biała Biały Plastik	L-SNMB1BJ
33	Łącznik Jednobiegunowy Pojedynczy	Stal Nierdzewna Lakierowana Czarna Czarny Plastik	L-SNMC1CJ
34	Łącznik Jednobiegunowy Pojedynczy	Stal Nierdzewna Lakierowana Primer Szary Plastik	L-SNMP1SJ
35	Łącznik Jednobiegunowy Pojedynczy	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Brass Biały Plastik	L-SNPBR1BJ
36	Łącznik Jednobiegunowy Pojedynczy	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Brass Szary Plastik	L-SNPBR1SJ
37	Łącznik Jednobiegunowy Pojedynczy	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Brass Czarny Plastik	L-SNPBR1CJ
38	Łącznik Jednobiegunowy Pojedynczy	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Gunmetal Szary Plastik	L-SNPG1SJ
39	Łącznik Jednobiegunowy Pojedynczy	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Black Czarny Plastik	L-SNPBL1CJ
40	Łącznik Jednobiegunowy Pojedynczy	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Copper Biały Plastik	L-SNPC1BJ
41	Łącznik Jednobiegunowy Pojedynczy	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Copper Szary Plastik	L-SNPC1SJ
42	Łącznik Jednobiegunowy Pojedynczy	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Copper Czarny Plastik	L-SNPC1CJ
43	Łącznik Schodowy Pojedynczy	Stal Nierdzewna Szczotkowana Biały Plastik	L-SNS1BS
44	Łącznik Schodowy Pojedynczy	Stal Nierdzewna Szczotkowana Szary Plastik	L-SNS1SS
45	Łącznik Schodowy Pojedynczy	Stal Nierdzewna Szczotkowana Czarny Plastik	L-SNS1CS
46	Łącznik Schodowy Pojedynczy	Stal Nierdzewna Lakierowana Biała Biały Plastik	L-SNMB1BS
47	Łącznik Schodowy Pojedynczy	Stal Nierdzewna Lakierowana Czarna Czarny Plastik	L-SNMC1CS
48	Łącznik Schodowy Pojedynczy	Stal Nierdzewna Lakierowana Primer Szary Plastik	L-SNMP1SS
49	Łącznik Schodowy Pojedynczy	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Brass Biały Plastik	L-SNPBR1BS
50	Łącznik Schodowy Pojedynczy	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Brass Szary Plastik	L-SNPBR1SS
51	Łącznik Schodowy Pojedynczy	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Brass Czarny Plastik	L-SNPBR1CS
52	Łącznik Schodowy Pojedynczy	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Gunmetal Szary Plastik	L-SNPG1SS
53	Łącznik Schodowy Pojedynczy	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Black Czarny Plastik	L-SNPBL1CS
54	Łącznik Jednobiegunowy Podwójny	Stal Nierdzewna Szczotkowana Biały Plastik	L-SNS2BJ
55	Łącznik Jednobiegunowy Podwójny	Stal Nierdzewna Szczotkowana Szary Plastik	L-SNS2SJ
56	Łącznik Jednobiegunowy Podwójny	Stal Nierdzewna Szczotkowana Czarny Plastik	L-SNS2CJ
57	Łącznik Jednobiegunowy Podwójny	Stal Nierdzewna Lakierowana Biała Biały Plastik	L-SNMB2BJ
58	Łącznik Jednobiegunowy Podwójny	Stal Nierdzewna Lakierowana Czarna Czarny Plastik	L-SNMC2CJ
59	Łącznik Jednobiegunowy Podwójny	Stal Nierdzewna Lakierowana Primer Szary Plastik	L-SNMP2SJ
60	Łącznik Jednobiegunowy Podwójny	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Brass Biały Plastik	L-SNPBR2BJ

61	Łącznik Jednobiegunowy Podwójny	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Brass Szary Plastik	L-SNPBR2SJ
62	Łącznik Jednobiegunowy Podwójny	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Brass Czarny Plastik	L-SNPBR2CJ
63	Łącznik Jednobiegunowy Podwójny	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Gunmetal Szary Plastik	L-SNPG2SJ
64	Łącznik Jednobiegunowy Podwójny	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Black Czarny Plastik	L-SNPBL2CJ
65	Łącznik Schodowy Podwójny	Stal Nierdzewna Szczotkowana Biały Plastik	L-SNS2BS
66	Łącznik Schodowy Podwójny	Stal Nierdzewna Szczotkowana Szary Plastik	L-SNS2SS
67	Łącznik Schodowy Podwójny	Stal Nierdzewna Szczotkowana Czarny Plastik	L-SNS2CS
68	Łącznik Schodowy Podwójny	Stal Nierdzewna Lakierowana Biała Biały Plastik	L-SNMB2BS
69	Łącznik Schodowy Podwójny	Stal Nierdzewna Lakierowana Czarna Czarny Plastik	L-SNMC2CS
70	Łącznik Schodowy Podwójny	Stal Nierdzewna Lakierowana Primer Szary Plastik	L-SNMP2SS
71	Łącznik Schodowy Podwójny	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Brass Biały Plastik	L-SNPBR2BS
72	Łącznik Schodowy Podwójny	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Brass Szary Plastik	L-SNPBR2SS
73	Łącznik Schodowy Podwójny	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Brass Czarny Plastik	L-SNPBR2CS
74	Łącznik Schodowy Podwójny	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Gunmetal Szary Plastik	L-SNPG2SS
75	Łącznik Schodowy Podwójny	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Black Czarny Plastik	L-SNPBL2CS
76	Łącznik Schodowy Podwójny	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Copper Biały Plastik	L-SNPC2BS
77	Łącznik Schodowy Podwójny	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Copper Szary Plastik	L-SNPC2SS
78	Łącznik Schodowy Podwójny	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Copper Czarny Plastik	L-SNPC2CS
79	Łącznik Dwupołożeniowy Krzyżowy Pojedynczy	Stal Nierdzewna Szczotkowana Biały Plastik	L-SNS1BK
80	Łącznik Dwupołożeniowy Krzyżowy Pojedynczy	Stal Nierdzewna Szczotkowana Szary Plastik	L-SNS1SK
81	Łącznik Dwupołożeniowy Krzyżowy Pojedynczy	Stal Nierdzewna Szczotkowana Czarny Plastik	L-SNS1CK
82	Łącznik Dwupołożeniowy Krzyżowy Pojedynczy	Stal Nierdzewna Lakierowana Biała Biały Plastik	L-SNMB1BK
83	Łącznik Dwupołożeniowy Krzyżowy Pojedynczy	Stal Nierdzewna Lakierowana Czarna Czarny Plastik	L-SNMC1CK
84	Łącznik Dwupołożeniowy Krzyżowy Pojedynczy	Stal Nierdzewna Lakierowana Primer Szary Plastik	L-SNMP1SK
85	Łącznik Dwupołożeniowy Krzyżowy Pojedynczy	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Brass Biały Plastik	L-SNPBR1BK
86	Łącznik Dwupołożeniowy Krzyżowy Pojedynczy	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Brass Szary Plastik	L-SNPBR1SK
87	Łącznik Dwupołożeniowy Krzyżowy Pojedynczy	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Brass Czarny Plastik	L-SNPBR1CK
88	Łącznik Dwupołożeniowy Krzyżowy Pojedynczy	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Gunmetal Szary Plastik	L-SNPG1SK
89	Łącznik Dwupołożeniowy Krzyżowy Pojedynczy	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Black Czarny Plastik	L-SNPBL1CK
90	Łącznik Dwupołożeniowy Krzyżowy Pojedynczy	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Copper Biały Plastik	L-SNPC1BK
91	Łącznik Dwupołożeniowy Krzyżowy Pojedynczy	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Copper Szary Plastik	L-SNPC1SK
92	Łącznik Dwupołożeniowy Krzyżowy Pojedynczy	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Copper Czarny Plastik	L-SNPC1CK
93	Łącznik Jednobiegunowy Potrójny	Stal Nierdzewna Szczotkowana Biały Plastik	L-SNS3BJ
94	Łącznik Jednobiegunowy Potrójny	Stal Nierdzewna Szczotkowana Szary Plastik	L-SNS3SJ
95	Łącznik Jednobiegunowy Potrójny	Stal Nierdzewna Szczotkowana Czarny Plastik	L-SNS3CJ
96	Łącznik Jednobiegunowy Potrójny	Stal Nierdzewna Lakierowana Biała Biały Plastik	L-SNMB3BJ
97	Łącznik Jednobiegunowy Potrójny	Stal Nierdzewna Lakierowana Czarna Czarny Plastik	L-SNMC3CJ
98	Łącznik Jednobiegunowy Potrójny	Stal Nierdzewna Lakierowana Primer Szary Plastik	L-SNMP3SJ
99	Łącznik Jednobiegunowy Potrójny	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Brass Biały Plastik	L-SNPBR3BJ
100	Łącznik Jednobiegunowy Potrójny	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Brass Szary Plastik	L-SNPBR3SJ
101	Łącznik Jednobiegunowy Potrójny	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Brass Czarny Plastik	L-SNPBR3CJ
102	Łącznik Jednobiegunowy Potrójny	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Gunmetal Szary Plastik	L-SNPG3SJ
103	Łącznik Jednobiegunowy Potrójny	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Black Czarny Plastik	L-SNPBL3CJ
104	Łącznik Jednobiegunowy Potrójny	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Copper Biały Plastik	L-SNPC3BJ
105	Łącznik Jednobiegunowy Potrójny	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Copper Szary Plastik	L-SNPC3SJ
106	Łącznik Jednobiegunowy Potrójny	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Copper Czarny Plastik	L-SNPC3CJ
107	Łącznik Jednobiegunowy Poczwórny	Stal Nierdzewna Szczotkowana Biały Plastik	L-SNS4BJ
108	Łącznik Jednobiegunowy Poczwórny	Stal Nierdzewna Szczotkowana Szary Plastik	L-SNS4SJ
109	Łącznik Jednobiegunowy Poczwórny	Stal Nierdzewna Szczotkowana Czarny Plastik	L-SNS4CJ
110	Łącznik Jednobiegunowy Poczwórny	Stal Nierdzewna Lakierowana Biała Biały Plastik	L-SNMB4BJ
111	Łącznik Jednobiegunowy Poczwórny	Stal Nierdzewna Lakierowana Czarna Czarny Plastik	L-SNMC4CJ
112	Łącznik Jednobiegunowy Poczwórny	Stal Nierdzewna Lakierowana Primer Szary Plastik	L-SNMP4SJ
113	Łącznik Jednobiegunowy Poczwórny	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Brass Biały Plastik	L-SNPBR4BJ
114	Łącznik Jednobiegunowy Poczwórny	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Brass Szary Plastik	L-SNPBR4SJ
115	Łącznik Jednobiegunowy Poczwórny	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Brass Czarny Plastik	L-SNPBR4CJ
116	Łącznik Jednobiegunowy Poczwórny	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Gunmetal Szary Plastik	L-SNPG4SJ
117	Łącznik Jednobiegunowy Poczwórny	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Black Czarny Plastik	L-SNPBL4CJ
118	Łącznik Dwupołożeniowy Krzyżowy Podwójny	Stal Nierdzewna Szczotkowana Biały Plastik	L-SNS2BK
119	Łącznik Dwupołożeniowy Krzyżowy Podwójny	Stal Nierdzewna Szczotkowana Szary Plastik	L-SNS2SK
120	Łącznik Dwupołożeniowy Krzyżowy Podwójny	Stal Nierdzewna Szczotkowana Czarny Plastik	L-SNS2CK
121	Łącznik Dwupołożeniowy Krzyżowy Podwójny	Stal Nierdzewna Lakierowana Biała Biały Plastik	L-SNMB2BK
122	Łącznik Dwupołożeniowy Krzyżowy Podwójny	Stal Nierdzewna Lakierowana Czarna Czarny Plastik	L-SNMC2CK

123	Łącznik Dwupołożeniowy Krzyżowy Podwójny	Stal Nierdzewna Lakierowana Primer Szary Plastik	L-SNMP2SK
124	Łącznik Dwupołożeniowy Krzyżowy Podwójny	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Brass Biały Plastik	L-SNPBR2BK
125	Łącznik Dwupołożeniowy Krzyżowy Podwójny	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Brass Szary Plastik	L-SNPBR2SK
126	Łącznik Dwupołożeniowy Krzyżowy Podwójny	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Brass Czarny Plastik	L-SNPBR2CK
127	Łącznik Dwupołożeniowy Krzyżowy Podwójny	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Gunmetal Szary Plastik	L-SNPG2SK
128	Łącznik Dwupołożeniowy Krzyżowy Podwójny	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Black Czarny Plastik	L-SNPBL2CK
129	Łącznik Dwupołożeniowy Krzyżowy Podwójny	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Copper Biały Plastik	L-SNPC2BK
130	Łącznik Dwupołożeniowy Krzyżowy Podwójny	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Copper Szary Plastik	L-SNPC2SK
131	Łącznik Dwupołożeniowy Krzyżowy Podwójny	Stal Nierdzewna Powlekana PVD Copper Czarny Plastik	L-SNPC2CK



Ampera Akcesoria Elektryczne
Żwirowa 13
63-421 Topola-Osiedle
www.ampera.pl
e-mail: kontakt@ampera.pl